
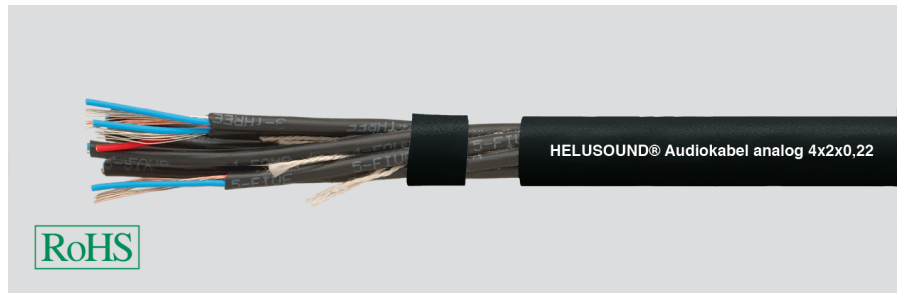


Audio

аудиокабель, многопарный, пары в экране из фольги

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Аналоговый аудиокабель

2x2x0,22

медь луженая
PE
кр., син.
парная скрутка
PVC
прибл. 7,6 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.: 86 Ом/км
Сопротивление изоляции, мин.: 1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес: прибл. 72 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 76 мм
Мин. рабочая температура: -25°C
Максимальная рабочая температура: +70°C
Масса меди: 15,0 кг/км

| Арт. | Структура | Внешний диаметр прибл. мм | Масса меди кг / км | Вес прибл. кг / км |
|--------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 400012 | 2x2x0,22 | 7,6 | 15,0 | 72,0 |
| 400013 | 4x2x0,22 | 9,2 | 29,0 | 100,0 |
| 400014 | 8x2x0,22 | 12,2 | 59,0 | 179,0 |
| 400015 | 12x2x0,22 | 14,2 | 90,0 | 248,0 |
| 400016 | 16x2x0,22 | 16,4 | 111,0 | 337,0 |
| 400017 | 20x2x0,22 | 18,4 | 149,0 | 421,0 |
| 400018 | 24x2x0,22 | 20,4 | 178,0 | 493,0 |
| 400019 | 32x2x0,22 | 22,4 | 238,0 | 620,0 |
| 400020 | 40x2x0,22 | 24,6 | 303,0 | 759,0 |

Допускаются технические изменения.

Применение

Кабель HELUSOUND® – изолированный многожильный аудиокабель, экранированный симметрично и попарно. Кабель предназначен, прежде всего, для стационарной прокладки в общественных зданиях, таких как театры или музыкальные площадки, а также в студиях.