
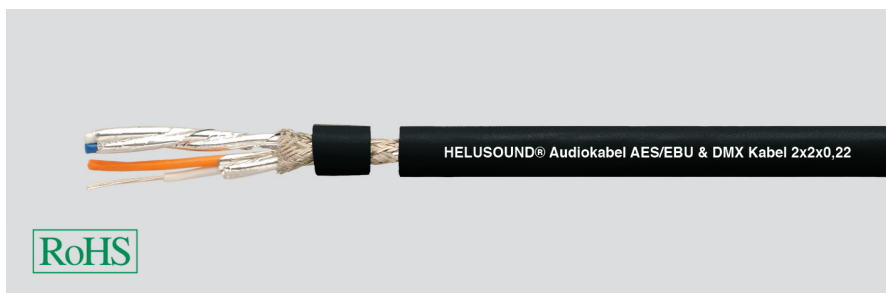


Audio & Light

AES/EBU TP DMX 512

HELULIGHT®



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

DMX кабель

2x2x0,22

медь луженая

ячеистый PE

ор./бел., син./бел.

парная скрутка

PVC soft

прибл. 8,0 мм

черный матовый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

110 Ом

Сопротивление проводника, макс.:

85 Ом/км

Сопротивление изоляции, мин.:

100 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:

прибл. 76 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

80 мм

Мин. рабочая температура:

-25°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Масса меди:

38,0 кг/км

Артикул

400034

Допускаются технические изменения.

Применение

4-жильный DMX-кабель HELUSOUND® AES/EBU & DMX патч-кабель; оптимально защищен от внешних электрических помех алюминий-полиэфирной (AL/PT) пленкой и экраном из медной оплетки. Этот кабель предназначен для управления всех видов цифровых устройств.