
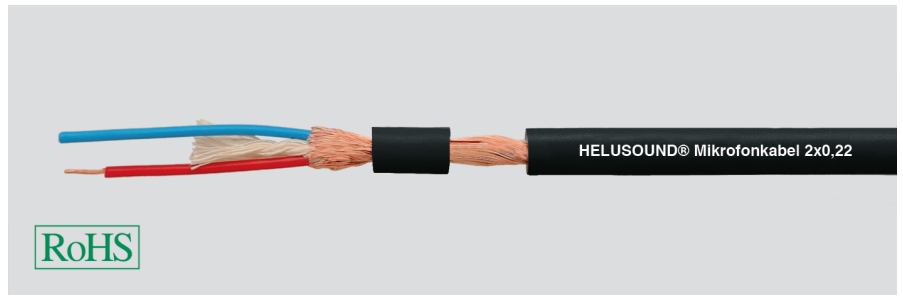


Audio

микрофонный кабель, со спиральным экраном, парная скрутка

HELUSOUND[®]



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

Сопротивление изоляции, мин.:

Технические характеристики

Вес:

Мин. радиус изгиба при укладке:

Мин. рабочая температура:

Максимальная рабочая температура:

Масса меди:

Артикул

Допускаются технические изменения.

Применение

2-жильный микрофонный кабель HELUSOUND[®] со спиральным экраном предназначен для использования в профессиональном сценическом и студийном оборудовании. Кабель 2x0,15 снабжен двойным спиральным экраном из медной проволоки.

Микрофонный кабель 2x0,22

медь

PE

кр., син.

2 жилы скручены с текстильным наполнителем

PVC

прибл. 6,0 мм

черный

86 Ом/км

1 ГОм x км

прибл. 55 кг/км

60 мм

-25°C

+70°C

12,1 кг/км

400038

Микрофонный кабель 2x0,15

медь

PVC

кр., бел.

парная скрутка

PVC

прибл. 4,2 мм

черный

120 Ом/км

1 ГОм x км

прибл. 27 кг/км

42 мм

-25°C

+70°C

14,0 кг/км

400039