
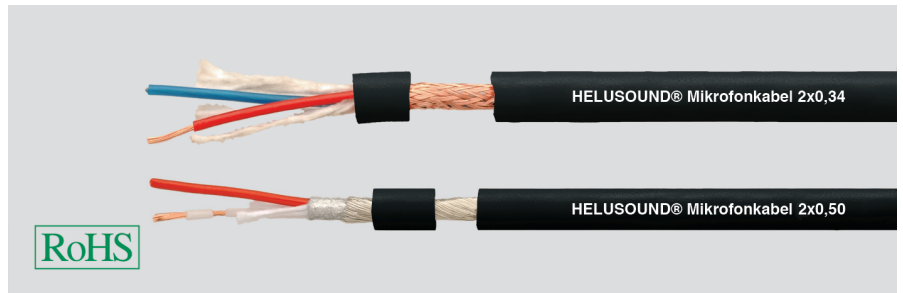


Audio

микрофонный кабель, экранированный

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:

Сопротивление изоляции, мин.:

Технические характеристики

Вес:

Мин. радиус изгиба при укладке:

Мин. рабочая температура:

Максимальная рабочая температура:

Масса меди:

Артикул

Допускаются технические изменения.

Применение

2-жильный микрофонный кабель HELUSOUND® с экраном из медной оплетки предназначен для использования в профессиональном сценическом и студийном оборудовании, а также для стационарной прокладки. Кабель отличается сверхгибкой PVC-оболочкой.

Микрофонный кабель 2x0,34

медь

PE

кр., син.

2 жилы скручены с текстильным наполнителем

PVC

прибл. 6,5 мм

черный

53 Ом/км

1 ГОм x км

прибл. 30 кг/км

65 мм

-30°C

+70°C

15,2 кг/км

400040

Микрофонный кабель 2x0,50

медь

PE

кр., бел.

2 жилы скручены с текстильным наполнителем

PVC

прибл. 6,7 мм

черный

37 Ом/км

1 ГОм x км

прибл. 59 кг/км

67 мм

-30°C

+70°C

37,0 кг/км

400080