
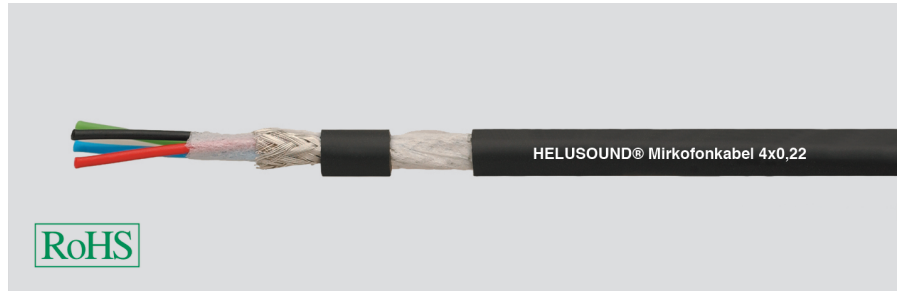


Audio

микрофонный кабель, экранированный, звездообразная четверная скрутка

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Скрученный элемент:
Дренажный провод:
Материал внутренней оболочки:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Микрофонный кабель 4x0,22

медь
PE
кр., син., зл., черн.
звездообразная четверная скрутка
AWG 26/7, медь
PE
PVC
прибл. 6,1 мм
черный

Микрофонный кабель 4x0,22

медь
PE
кр., син., зл., черн.
звездообразная четверная скрутка
AWG 26/7, медь луженая
-
FRNC
прибл. 6,1 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

86 Ом/км
1 ГОм x км

86 Ом/км
1 ГОм x км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 50 кг/км
62 мм
-25°C
+70°C
25,0 кг/км

прибл. 50 кг/км
62 мм
-25°C
+70°C
25,0 кг/км

Стандарты

-

Коррозия горючих газов в соотв. с
EN 50267-2-3

Артикул

400041

400248

Допускаются технические изменения.

Применение

4-жильный микрофонный кабель HELUSOUND® имеет элемент звездообразной четверной скрутки и благодаря заземляющему проводу и экранирующей оплетке подходит для специальных областей применения. В частности, он используется в качестве стереокабеля в профессиональной студийной и микрофонной технике. Легкое снятие изоляции.