
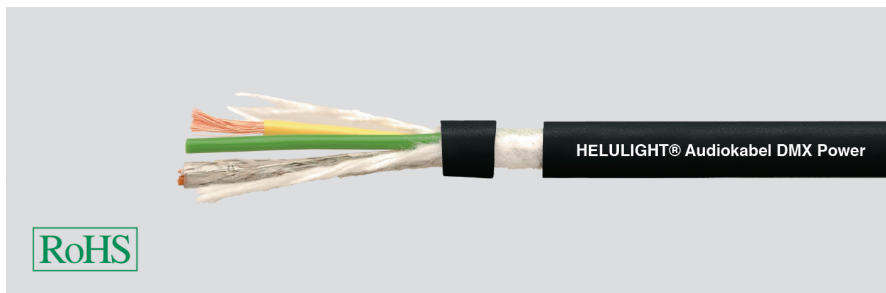


Light + Power

DMX-POWER

HELULIGHT®



Тип

Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

DMX кабель

(1x2x0,24)+2x1,0

медь

вспененный-PE (DMX), PVC (Power)

красный, белый (DMX); желтый, зеленый (Power)

2 жилы с 1 филлером

PVC soft

прибл. 7,4 мм

черный матовый

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

110 Ом

Технические характеристики

Вес:

прибл. 74 кг/км

Масса меди:

36,0 кг/км

Артикул

400081

Допускаются технические изменения.

Применение

Гибридный DMX-кабель питания применяется в профессиональном управлении DMX-освещения. Передает энергию для освещения, а также сигналы управления движением. Кабель компактен, гибок и прост в использовании.