


Кабели в собранном виде для адаптеров

для применения в измерительных системах Heidenhain

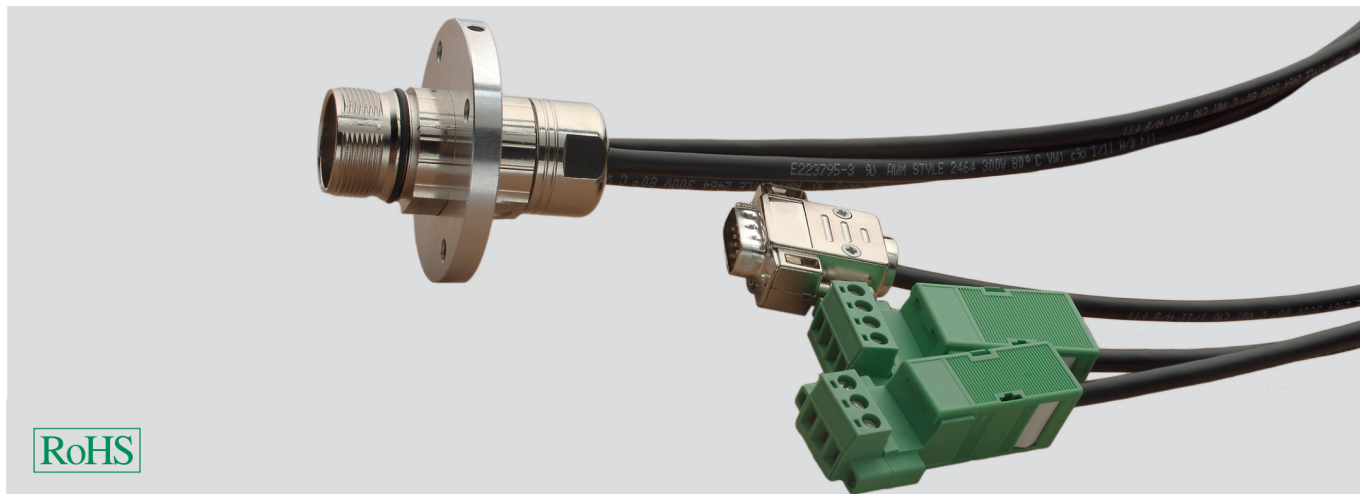

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -15 °С до +60 °С
стационарно от -30 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. рабочее напряжение** 300 В
- **Испытательное напряжение** 1,5 кВ
- **Сопротивление изоляции**
≥ 100 МОм x км

Структура

- Луженые медные проводники
 - SR-PVC-изоляция жил
 - Общее экранирование в виде луженой медной оплетки
 - Внешняя оболочка – PVC-материал
 - Цвет оболочки черный
- Структура/цветовой код**
- Код для кабелей по стандарту UL/CSA
черн., коричн., красн., оранже., жел., зел.

Применение

Кабель в собранном виде для датчиков предназначен для использования в измерительных системах Heidenhain (маховиках).

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать указания изготовителей двигателей и контроллеров по максимально допустимым длинам кабеля.

Обозначение
Helukabel
адаптер 296466 PVC черный

Helukabel
Арт.
660894

Допускаются технические изменения.