BUS-кабели

A-BUS EPDM, Long Distance

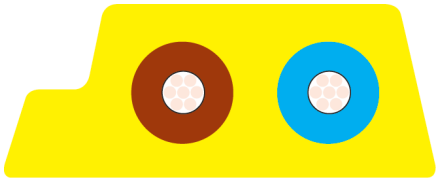

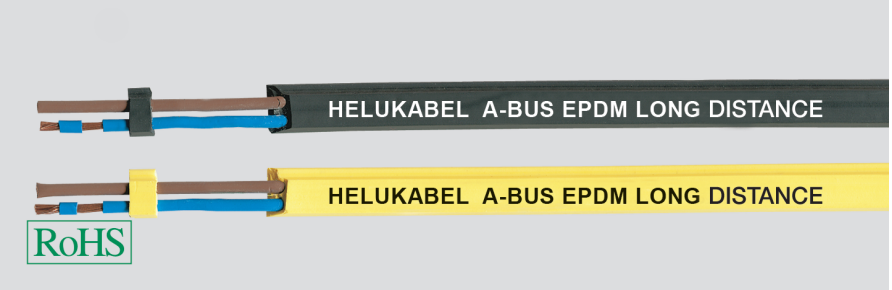

Тип	применение в промышленных зонах 2x1,5 мм²	применение в промышленных зонах 2x1,5 мм²
Структура		
Внутренний проводник:	медь луженая	медь луженая
Изоляция жил:	резиновый компаунд	резиновый компаунд
Цвета жил:	синий, коричневый	синий, коричневый
§Bewicklung:	-	-
Экранирование 1:	-	-
Общее экранирование:	-	-
Материал внешней оболочки:	EPDM	EPDM
Цвет внешней оболочки:	желтый аналогичный RAL 1023	черный аналогичный RAL 9005
Электрические характеристики		
Технические характеристики		
Вес:	прибл. 130 кг/км	прибл. 130 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке:	35 мм	30 мм
Мин. рабочая температура:	-40°C	-40°C
Максимальная рабочая температура:	+85°C	+85°C
Пожарная нагрузка, прибл. значение:	0,70 МДж/м	0,70 МДж/м
Масса меди:	49,00 кг/км	49,00 кг/км
Стандарты		
Действующие стандарты:	ASI-стандарт Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2	ASI-стандарт Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Применение

HELUKABEL® A-Bus EPDM, длинные дистанции, резиновый, 2,5мм² для обычных условий эксплуатации в системах AS-I. Увеличенное сечение обеспечивает передачу сигнала на большее расстояние, повышенные токовые нагрузки и тем самым экономит расходы на дополнительные источники питания. Используется в сухих и влажных помещениях. Резиновая оболочка обеспечивает высокую плотность прилегания к разъемам AS-I. Безгалогеновый, но не обладающий улучшенными свойствами пожаростойкости.

Артикул	**804408,** A-BUS EPDM	**804409,** A-BUS EPDM

Допускаются технические изменения.

24.09.2015 / Допускаются технические изменения.