


CMP heat shrink 2:1

polyolefine

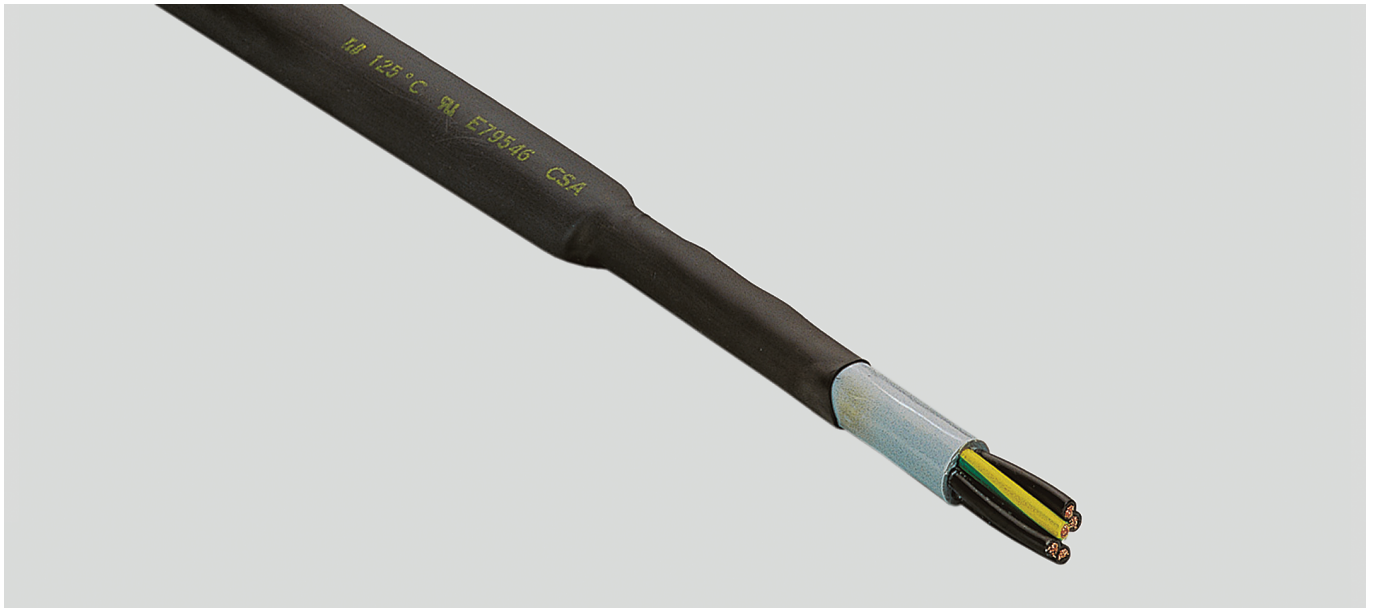

CMP

Polyolefine shrunk tube for repairing insulation and sealing electrical components.

Application

- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction

Material

PO (Polyolefine)

Colour: black

Note

Form of shipment:
CMP box (1.2m sections) (25 sections = 30.5m;
10 sections = 12.2m)
CMP rolls

Technical data

Temperature range: -55°C up to +125°C

box

Part no.	Type T & B	Inner Ø before shrinkage mm	Wall thickness mm	Inner Ø after shrinkage mm	Content m	Unit	Net EUR/unit at a purchase of		
							up to 5	6 - 10	11 - 20
91290	CMP 46-0-A	1,2	0,2	0,6	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91291	CMP 63-0-A	1,6	0,2	0,8	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91292	CMP 93-0-A	2,4	0,25	1,2	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91293	CMP 125-0-A	3,2	0,25	1,6	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91294	CMP 187-0-A	4,7	0,25	2,4	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91295	CMP 250-0-A	6,4	0,3	3,2	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91296	CMP 375-0-A	9,5	0,3	4,8	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91297	CMP 500-0-A	12,7	0,3	6,4	30,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91298	CMP 750-0-A	19,1	0,4	9,5	12,2	1	o. r.	o. r.	o. r.
91299	CMP 1000-0-A	25,4	0,45	12,7	12,2	1	o. r.	o. r.	o. r.

coil

Part no.	Type T & B	Inner Ø before shrinkage mm	Wall thickness mm	Inner Ø after shrinkage mm	Content m	Unit	Net EUR/ 100 metres at a purchase of		
							up to 100	101 - 500	501 - 1000
91331	CMP 46-0-BG	1,2	0,2	0,6	300,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91332	CMP 63-0-BG	1,6	0,2	0,8	300,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91333	CMP 93-0-BG	2,4	0,25	1,2	300,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91334	CMP 125-0-BG	3,2	0,25	1,6	300,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91335	CMP 187-0-BG	4,7	0,25	2,4	300,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91336	CMP 250-0-BG	6,4	0,3	3,2	300,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91337	CMP 375-0-BG	9,5	0,3	4,8	150,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91338	CMP 500-0-BG	12,7	0,3	6,4	100,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91339	CMP 750-0-BG	19,1	0,4	9,5	50,0	-	o. r.	o. r.	o. r.
91340	CMP 1000-0-BG	25,4	0,45	12,7	50,0	-	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request