


Кабели для датчиков в собранном виде

для подвижного применения

кабели для применения в системах привода LENZE (тип L-force®)

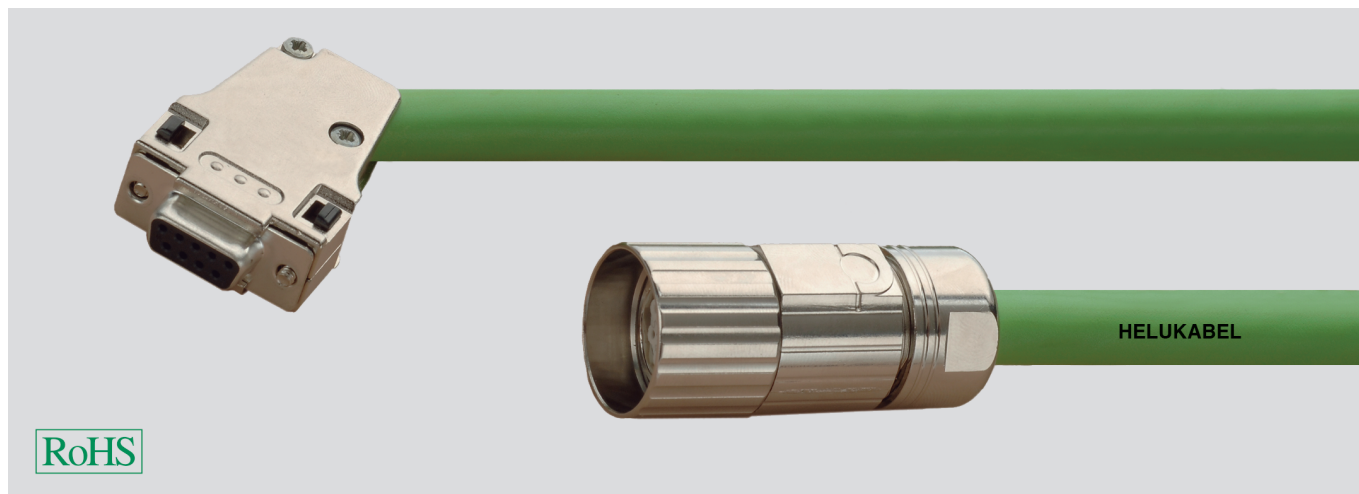

Технические характеристики

- **Температурный диапазон**
подвижно от -5 °С до +70 °С
стационарно от -40 °С до +80 °С
- **Радиус изгиба**
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 8xØ кабеля
- **Макс. ускорение**
3 м/с²
- **Циклы изгибов**
2 млн. при ≥ 15xØ кабеля
- **Рабочее напряжение** 30 В
- **Испытательное напряжение** 1000 В

Допуски

Desina® (ISO 23570) (за исключением 0-000000-02866)
UL/CSA

Структура

- Луженые медные проводники
- Полиэфирная/полиолефиновая изоляция жил
- Экран в виде луженой медной оплетки, покрытие прибл. 80%
- Внешняя оболочка – PUR-материал
- Цвет оболочки зеленый

Структура/цветовой код

- **(3x(2x0,14)+2x(0,5))**
жел.+черн., зел.+черн., красн.+черн., бел., черн.
- **(3x(2x0,14)+2x(0,5))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., бел., коричн.
- **(4x(2x0,14)+2x(1,0))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.
- **(4x(2x0,14)+2x(0,5))**
жел.+зел., роз.+сер., красн.+син., черн.+фиол., бел., коричн.

Применение

Данный высококачественный кабель в собранном виде для подключения датчиков предназначен для подвижного использования. Специальная внешняя PUR-оболочка позволяет применять кабель во многих отраслях, например, в машино- и приборостроении.

Особенность

Кабели в собранном виде можно выполнить любой длины и с индивидуальными изменениями по требованию заказчика.

Примечания

Следует соблюдать руководство по монтажу для прокладки кабелей в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) и указания производителей двигателей и контроллеров по максимально допустимой длине кабеля.

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYD 0019 A xxxx F02 A00	кабель для датчиков 0019AF02A00 PUR	660815
EYD 0020 A xxxx A00 S04	кабель для датчиков 0020AA00S04 PUR	660816
EYF 0020 A xxxx A00 S05	кабель для датчиков 0020AA00S05 PUR	660817
EYF 0020 A xxxx F01 A00	кабель для датчиков 0020AF01A00 PUR	660818

Обозначение производителя	Обозначение Helukabel	Helukabel Арт.
EYF 0020 A xxxx F01 S01	кабель для датчиков 0020AF01S01 PUR	660819
EYF 0020 A xxxx F01 S02	кабель для датчиков 0020AF01S02 PUR	660820
EYF 0022 A xxxx F03 A00	кабель для датчиков 0022AF03A00 PUR	660821

Допускаются технические изменения.